BLUE RAIN
Katalog systemowy

Wpusty dachowe do odwodnienia grawitacyjnego i podciśnieniowego i przejścia dachowe



BR75-S · SIPHONIC



BR75-GE · GRAVITY

Lista produktów 2026

Katalog systemowy · Lista produktów 2026 · Stan 10/2026

BR75 · DN/OD 75 pionowe

Blue Rain - systemowe odwodnienie dachów



Spójny system modułowy

Wpusty dachowe, warianty przyłączeniowe, przejścia dachowe, system rur PE-HD, kształtki, technika łączenia i mocowania są projektowane jako wzajemnie dopasowane elementy systemu.




01	**Wpusty dachowe**	BR75-S / SE do odwodnienia podciśnieniowego BR75-G / GE do odwodnienia grawitacyjnego
02	**Przyłącze dachowe**	Pierścień dociskowy i warianty zintegrowane PVC · FPO-PP · FPO-PE · EPDM · bitumen
03	**System rur PE-HD**	Rury i kształtki do bezpiecznego prowadzenia rurociągów i obliczeń hydraulicznych.
04	**Łączenie**	Zgrzewanie doczołowe, mufy elektrooporowe i mufy kompensacyjne.
05	**Mocowanie**	Szyny, obejmy rurowe, punkty stałe i prowadzące dostosowane do projektu.

Jeden system dla odwodnienia podstawowego i awaryjnego – od powierzchni dachu po bezpieczne odprowadzenie wody.

Porównanie systemów: grawitacyjny, podciśnieniowy i swobodny odpływ


Trzy typowe zasady rozwiązania - technicznie różne, każdorazowo oceniane dla konkretnego projektu.

Odwodnienie grawitacyjne

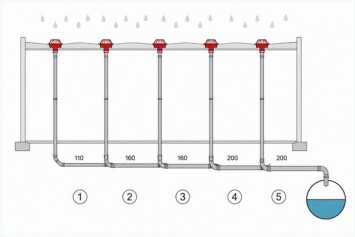

- częściowe wypełnienie
- wymagany spadek
- prosty i przejrzysty przebieg rurociągów
- odpowiednie dla wielu geometrii dachu i przyłączy

Odwodnienie dachu podciśnieniowe

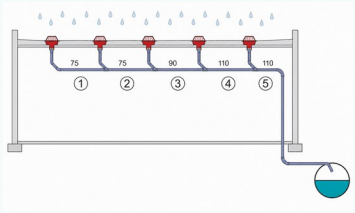

- projektowane pełne wypełnienie
- poziome rurociągi zbiorcze bez projektowanego spadku
- możliwość zastosowania mniejszych średnic rur
- obliczenia hydrauliczne całej drogi przepływu

Swobodny odpływ / attykowy



- jednoznaczna funkcja awaryjna
- krótka i widoczna droga odpływu
- elewacja i teren zewnętrzny jako punkty styku
- ustalić wydajność i bezpieczne odprowadzenie wody

Odwodnienie grawitacyjne i podciśnieniowe są oparte na systemie rurowym. Swobodny odpływ / attykowy jest jedną z możliwych form odwodnienia awaryjnego.

Przegląd systemu Blue Rain



SIPHONIC

Podciśnieniowe odwodnienie dachu

zoptymalizowane pod kątem wysokiej wydajności przy pełnym wypełnieniu



GRAVITY

Odwodnienie grawitacyjne

klasyczne odwodnienie z potwierdzoną wydajnością



ODWODNIENIE AWARYJNE

SE/GE z pierścieniem spiętrzającym 45 mm

kontrolowana aktywacja odpływu przy określonej wysokości spiętrzenia



SYSTEM PE-HD

Rury, kształtki i mocowanie

kompletny system rurociągów i mocowań

Logika systemu System modułowy obejmujący wpusty dachowe, warianty przyłączeniowe, odwodnienie awaryjne, prowadzenie rurociągów i montaż. Numery artykułów i krótkie opisy pochodzą z aktualnej bazy artykułów.

Badanie typu i podstawy techniczne

DE26069Q 001

Odwodnienie podciśnieniowe · TÜV Rheinland LGA Products GmbH

DE26069Q 002

Odwodnienie grawitacyjne · TÜV Rheinland LGA Products GmbH

EN 1253-2:2015

Podstawa badania

POZYTYWNY

Wynik badań typu

Co wykorzystano w katalogu?

- Wydajności odpływu funkcjonalnie do spiętrzenia dla BR75-S / BR75-SE oraz BR75-G / BR75-GE.
- Przewód badawczy DN/OD 75; podane wartości w l/s odpowiadają wynikom pomiarów z raportów z badań.
- Badanie szczelności wariantów przyłączeniowych: bitumen, FPO (PP), FPO (PE), PVC i EPDM przy momencie dokręcania 8–10 Nm.
- Wytrzymałość mechaniczna koszyków na liście: klasa H 1,5; dodatkowo badanie odporności na warunki atmosferyczne.

Strony produktowe bazują na zatwierdzonych parametrach z kart technicznych: zakres zastosowania, wykonanie, materiały, masa, numer artykułu / opakowanie i wydajność hydrauliczna.





Wpusty dachowe BR75 - główne grupy

BR75-S

SIPHONIC



Odwodnienie podciśnieniowe

Odwodnienie podstawowe

Nr art. 00100075
Masa 1,66 kg

Wersja uniwersalna z pierścieniem dociskowym

BR75-SE

SIPHONIC



Odwodnienie podciśnieniowe

Odwodnienie awaryjne z pierścieniem spiętrzającym

Nr art. 00110075
Masa 2,12 kg

Wersja z pierścieniem spiętrzającym 45 mm

BR75-G

GRAVITY



Odwodnienie grawitacyjne

Odwodnienie podstawowe

Nr art. 00100076
Masa 1,69 kg

Wersja uniwersalna z pierścieniem dociskowym

BR75-GE

GRAVITY



Odwodnienie grawitacyjne

Odwodnienie awaryjne z pierścieniem spiętrzającym

Nr art. 00110076
Masa 2,10 kg

Wersja z pierścieniem spiętrzającym 45 mm

SIPHONIC - warianty przyłączeniowe



BR75-S / BR75-SE

Program wpustów dachowych do systemów odwodnienia podciśnieniowego. Wersja uniwersalna z pierścieniem dociskowym ze stali nierdzewnej lub z fabrycznie zintegrowanym kołnierzem przyłączeniowym do membran dachowych.

BR75-S: odwodnienie podstawowe · BR75-SE:
odwodnienie awaryjne z pierścieniem spiętrzającym 45 mm

Wariant	S nr art.	SE nr art.	Krótki opis
Uniwersalny	00100075	00110075	Pierścień dociskowy ze stali nierdzewnej do wszystkich membran dachowych
PVC	00101075	00111075	zintegrowany kołnierz przyłączeniowy PVC
FPO (PP)	00103175	00103176	zintegrowany kołnierz FPO (PP)
FPO (PE)	00103275	00103276	zintegrowany kołnierz FPO (PE)
EPDM	00102075	00112075	zintegrowany kołnierz EPDM
Bitumen	00105075	00105076	zintegrowany kołnierz bitumiczny

Dane techniczne

Norma / zastosowanie DIN EN 1253 · odwodnienie dachowe podciśnieniowe

Króciec odpływowy d 75 mm, pionowy

Koszyk na liście skręcany · Ø 290 mm

Materiał Polipropylen, EPDM, stal nierdzewna, aluminium;
zależnie od wariantu dodatkowo materiał membrany dachowej

Przykład BR75-S-PVC Kołnierz przyłączeniowy
500 × 500 mm
Masa 2,30 kg · opak. 1 szt.

BR75-S 23,3 l/s przy 50 mm
24,5 l/s przy 55 mm

BR75-SE 23,0 l/s przy 45 mm
23,25 l/s przy 50 mm

Pełne charakterystyki przepływu patrz strona 9.

GRAVITY - warianty przyłączeniowe



BR75-G / BR75-GE

Program wpustów dachowych do odwodnienia grawitacyjnego. Wersja uniwersalna z pierścieniem dociskowym ze stali nierdzewnej lub z fabrycznie zintegrowanym wariantem przyłączeniowym.

BR75-G: odwodnienie podstawowe · BR75-GE:
odwodnienie awaryjne z pierścieniem spiętrzającym 45 mm

Wariant	G nr art.	GE nr art.	Krótki opis
Uniwersalny	00100076	00110076	pierścień dociskowy ze stali nierdzewnej do wszystkich membran dachowych
PVC	00101076	00111076	zintegrowany kołnierz przyłączeniowy PVC
FPO (PP)	00103177	00103178	zintegrowany kołnierz FPO (PP)
FPO (PE)	00103277	00103278	zintegrowany kołnierz FPO (PE)
EPDM	00102076	00112076	zintegrowany kołnierz EPDM
Bitumen	00105077	00105078	zintegrowany kołnierz bitumiczny

Dane techniczne

Norma / zastosowanie DIN EN 1253 · odwodnienie grawitacyjne

Króciec odpływowy d 75 mm, pionowy

Koszyk na liście Ø 240 mm

Klasa H 1,5

BR75-G 5,2 l/s przy 35 mm · 8,6 l/s przy 50 mm · 14,0 l/s przy 70 mm

BR75-GE 5,8 l/s przy 35 mm · 8,9 l/s przy 50 mm · 11,3 l/s przy 70 mm

Materiał Polipropylen, EPDM, stal nierdzewna, aluminium; zależnie od wariantu dodatkowo materiał membrany dachowej

Pełne charakterystyki przepływu patrz strona 10.

Wydajności odpływu - BR75 SIPHONIC

Wartości pomiarowe wg raportu z badań DE26069Q 001 · przewód badawczy DN/OD 75 · EN 1253-2.

BR75-S



Wysokość spiętrzenia h [mm] / Q [l/s]

h	Q
15	2,9
25	5,8
30	9,0
35	13,0
40	16,6
45	20,5
50	23,3
55	24,5
70	23,5

24,5 l/s przy 55 mm

BR75-SE



Wysokość spiętrzenia h [mm] / Q [l/s]

h	Q
15	3,1
25	7,4
30	10,5
35	15,2
40	20,4
45	23,0
50	23,25
55	23,3
70	23,4

23,25 l/s przy 50 mm

Wartości pomiarowe zgodnie z raportem z badań DE26069Q 001. Dla projektowania konkretnego systemu wymagane są kompletne obliczenia hydrauliczne.

Wydajności odpływu - BR75 GRAVITY

Wartości pomiarowe wg raportu z badań DE26069Q 002 · przewód badawczy DN/OD 75 · EN 1253-2.

BR75-G



Wysokość spiętrzenia h [mm] / Q [l/s]

h	Q
10	1,2
15	2,0
20	2,8
25	3,5
30	4,3
35	5,2
40	6,1
45	7,5
50	8,6
55	10,2
60	11,4
70	14,0

14,0 l/s przy 70 mm

BR75-GE



Wysokość spiętrzenia h [mm] / Q [l/s]

h	Q
10	1,3
15	2,1
20	2,9
25	3,8
30	4,7
35	5,8
40	6,9
45	8,0
50	8,9
55	9,8
60	10,5
70	11,3

11,3 l/s przy 70 mm

Wartości pomiarowe zgodnie z raportem z badań DE26069Q 002. Dane dotyczą przebadanego wariantu podstawowego BR75 przy odpowiedniej wysokości spiętrzenia.

Akcesoria do wpustów dachowych

Nr art.	Nazwa / opis	Masa
00100001	Uniwersalny korpus wpustu dachowego Blue Rain BR75-CF z pierścieniem dociskowym	1,20 kg
00100011	Koszyk na liście Blue Rain BR75-S SIPHONIC do odwodnienia podciśnieniowego	0,45 kg
00100012	Koszyk na liście Blue Rain BR75-G GRAVITY do odwodnienia grawitacyjnego	0,45 kg
00100014	Pierścień spiętrzający do odwodnienia awaryjnego 45 mm	0,44 kg
00100015	Regulowany pierścień spiętrzający do odwodnienia awaryjnego 45–85 mm	0,51 kg
00100004	Pierścień dociskowy BR75-CF	0,22 kg
00100009	Nakrętka sześciokątna M6 ISO 4161 do pierścienia dociskowego BR75-CF	2 g
00100017	Nakrętka motylkowa M6 × 25	10 g
00100018	Nakrętka motylkowa M6x65	16 g
00100019	Nakrętka motylkowa M6x71	17 g
00100021	Regulowana nakrętka motylkowa M6x110	25 g
00093421	Śruba M10x20	4 g












Płyty przyłączeniowe wpustów dachowych

Elementy systemowe do połączenia z paroizolacją, wzmocnienia i - w serii BS - zabezpieczenia przeciwpożarowego wg DIN 18234.

Nr art.	Nazwa / opis	Masa
00222000	BR75-DA22 · blacha wzmacniająca 22 × 22 cm	0,85 kg
00267000	BR75-DA67 · blacha wzmacniająca 67 × 67 cm	5,50 kg
00267036	BR75-DA118 · blacha wzmacniająca 118 × 67 cm	9,54 kg
00267003	BR75-DA67-BS · zabezpieczenie przeciwpożarowe DIN 18234 · 67 × 67 cm	5,76 kg
00267039	BR75-DA118-BS · zabezpieczenie przeciwpożarowe DIN 18234 · 118 × 67 cm	9,80 kg

Przykład: BR75-DA67-BS

Przejście dachowe do serii wpustów dachowych BR75 z blachą wzmacniającą wg DIN EN 1090-4 i zabezpieczeniem przeciwpożarowym wg DIN 18234.

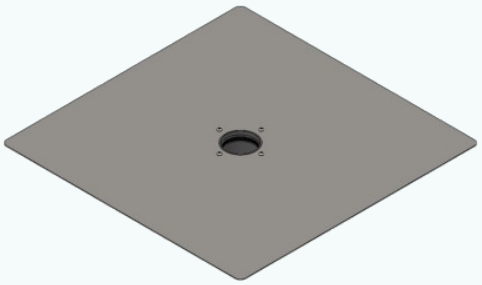


670 × 670 × 1,5 mm

Zastosowanie	Przyłączenie do warstw paroizolacyjnych z bitumu, tworzywa / polimeru lub laminatu aluminiowego
Funkcja	Blacha wzmacniająca wg DIN EN 1090-4 · zabezpieczenie przeciwpożarowe wg DIN 18234 · tymczasowe odwodnienie budowy
Wykonanie	Płyta podstawowa 670 × 670 × 1,5 mm ze stali ocynkowanej
Przyłącze	Kielich przyłączeniowy PE-HD d 75 mm z uszczelką i zabezpieczeniem przeciwpożarowym
Otwór montażowy	Ø 160 mm
Materiał	Stal ocynkowana, PE-HD, EPDM
Masa	5,76 kg
Nr art. / opak.	00267003 · 1 szt.

Dwuczęściowe wpusty dachowe BR75/2

Warianty przyłączeniowe BR75-S z płytą przyłączeniową DA22 lub DA67.

Nr art.	Nazwa / opis
00267017	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 PVC z DA22 (22 × 22 cm)
00267018	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 EPDM z DA22 (22 × 22 cm)
00267119	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 FPO (PP) z DA22 (22 × 22 cm)
00267219	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 FPO (PE) z DA22 (22 × 22 cm)
00267120	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 Bitumen z DA22 (22 × 22 cm)
00267021	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 PVC z DA67 (67 × 67 cm)
00267022	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 EPDM z DA67 (67 × 67 cm)
00267123	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 FPO (PP) z DA67 (67 × 67 cm)
00267223	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 FPO (PE) z DA67 (67 × 67 cm)
00267124	Wpust dachowy dwuczęściowy BR75/2 Bitumen z DA67 (67 × 67 cm)

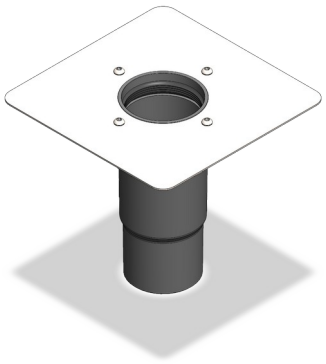



Zakres zastosowania: tymczasowe odwodnienie budowy, poziom paroizolacji oraz określone przejście do wpustu dachowego.

System rur PE-HD i mocowanie

Od wpustu dachowego do przykanalika: rury, kształtki, mufy elektrooporowe, mufy kompensacyjne i dostosowana technika mocowania.



Rury PE-HD

DN40 do DN315



Kolana

45° i 88,5°



Redukcje

Wymiary systemowe



Czyszczaki

Konserwacja i czyszczenie



Mufy elektrooporowe

DN40 do DN315

Szyny montażowe

BR-R / BR-RO

Norma: rury i kształtki PE-HD wg EN 1519; wpusty dachowe z badaniem typu wg EN 1253-2.

Lista produktów- rury PE-HD



Program rur DN40 do DN315 wg EN 1519

Program podstawowy dla odwodnienia podstawowego i awaryjnego w systemie podciśnieniowym oraz dla rurociągów PE-HD.

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
90100040	Rura PE-HD DN40 wg EN 1519	90100110	Rura PE-HD DN110 wg EN 1519
90100050	Rura PE-HD DN50 wg EN 1519	90100125	Rura PE-HD DN125 wg EN 1519
90100056	Rura PE-HD DN56 wg EN 1519	90100160	Rura PE-HD DN160 wg EN 1519
90100063	Rura PE-HD DN63 wg EN 1519	90100200	Rura PE-HD DN200 wg EN 1519
90100075	Rura PE-HD DN75 wg EN 1519	90100250	Rura PE-HD DN250 wg EN 1519
90100090	Rura PE-HD DN90 wg EN 1519	90100315	Rura PE-HD DN315 wg EN 1519

Wskazówka projektowa: średnice rur i prowadzenie rurociągów należy dobrać hydraulicznie dla danego projektu.

Lista produktów- redukcje PE-HD



Redukcje wg EN 1519

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
02005040	Redukcja PE-HD 50/40 wg EN 1519	02011063	Redukcja PE-HD 110/63 wg EN 1519
02005640	Redukcja PE-HD 56/40 wg EN 1519	02011075	Redukcja PE-HD 110/75 wg EN 1519
02005650	Redukcja PE-HD 56/50 wg EN 1519	02011090	Redukcja PE-HD 110/90 wg EN 1519
02006340	Redukcja PE-HD 63/40 wg EN 1519	02012550	Redukcja PE-HD 125/50 wg EN 1519
02006350	Redukcja PE-HD 63/50 wg EN 1519	02012556	Redukcja PE-HD 125/56 wg EN 1519
02006356	Redukcja PE-HD 63/56 wg EN 1519	02012563	Redukcja PE-HD 125/63 wg EN 1519
02007540	Redukcja PE-HD 75/40 wg EN 1519	02012575	Redukcja PE-HD 125/75 wg EN 1519
02007550	Redukcja PE-HD 75/50 wg EN 1519	02012590	Redukcja PE-HD 125/90 wg EN 1519
02007556	Redukcja PE-HD 75/56 wg EN 1519	02012511	Redukcja PE-HD 125/110 wg EN 1519
02007563	Redukcja PE-HD 75/63 wg EN 1519	02016011	Redukcja PE-HD 160/110 wg EN 1519
02009040	Redukcja PE-HD 90/40 wg EN 1519	02016012	Redukcja PE-HD 160/125 wg EN 1519
02009050	Redukcja PE-HD 90/50 wg EN 1519	02020011	Redukcja PE-HD 200/110 wg EN 1519
02009056	Redukcja PE-HD 90/56 wg EN 1519	02020012	Redukcja PE-HD 200/125 wg EN 1519
02009063	Redukcja PE-HD 90/63 wg EN 1519	02020016	Redukcja PE-HD 200/160 wg EN 1519
02009075	Redukcja PE-HD 90/75 wg EN 1519	02025020	Redukcja PE-HD 250/200 wg EN 1519
02011040	Redukcja PE-HD 110/40 wg EN 1519	02031520	Redukcja PE-HD 315/200 wg EN 1519
02011050	Redukcja PE-HD 110/50 wg EN 1519	02031525	Redukcja PE-HD 315/250 wg EN 1519
02011056	Redukcja PE-HD 110/56 wg EN 1519		

Lista produktów - kolana PE-HD





Kolana 88,5° i 45° wg EN 1519

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00030040	Kolano PE-HD 88,5° DN40 wg EN 1519	00031040	Kolano PE-HD 45° DN40 wg EN 1519
00030050	Kolano PE-HD 88,5° DN50 wg EN 1519	00031050	Kolano PE-HD 45° DN50 wg EN 1519
00030056	Kolano PE-HD 88,5° DN56 wg EN 1519	00031056	Kolano PE-HD 45° DN56 wg EN 1519
00030063	Kolano PE-HD 88,5° DN63 wg EN 1519	00031063	Kolano PE-HD 45° DN63 wg EN 1519
00030075	Kolano PE-HD 88,5° DN75 wg EN 1519	00031075	Kolano PE-HD 45° DN75 wg EN 1519
00030090	Kolano PE-HD 88,5° DN90 wg EN 1519	00031090	Kolano PE-HD 45° DN90 wg EN 1519
00030110	Kolano PE-HD 88,5° DN110 wg EN 1519	00031110	Kolano PE-HD 45° DN110 wg EN 1519
00030125	Kolano PE-HD 88,5° DN125 wg EN 1519	00031125	Kolano PE-HD 45° DN125 wg EN 1519
00030160	Kolano PE-HD 88,5° DN160 wg EN 1519	00031160	Kolano PE-HD 45° DN160 wg EN 1519
00030200	Kolano PE-HD 88,5° DN200 wg EN 1519	00031200	Kolano PE-HD 45° DN200 wg EN 1519
00030250	Kolano PE-HD 88,5° DN250 wg EN 1519	00031250	Kolano PE-HD 45° DN250 wg EN 1519
00030315	Kolano PE-HD 88,5° DN315 wg EN 1519	00031315	Kolano PE-HD 45° DN315 wg EN 1519

Lista produktów - trójniki PE-HD 45°



Trójniki 45° wg EN 1519 · część 1

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00334040	Trójnik PE-HD 45° 40/40 wg EN 1519	00339050	Trójnik PE-HD 45° 90/50 wg EN 1519
00335040	Trójnik PE-HD 45° 50/40 wg EN 1519	00339056	Trójnik PE-HD 45° 90/56 wg EN 1519
00335050	Trójnik PE-HD 45° 50/50 wg EN 1519	00339063	Trójnik PE-HD 45° 90/63 wg EN 1519
00335640	Trójnik PE-HD 45° 56/40 wg EN 1519	00339075	Trójnik PE-HD 45° 90/75 wg EN 1519
00335650	Trójnik PE-HD 45° 56/50 wg EN 1519	00339090	Trójnik PE-HD 45° 90/90 wg EN 1519
00335656	Trójnik PE-HD 45° 56/56 wg EN 1519	03311040	Trójnik PE-HD 45° 110/40 wg EN 1519
00336340	Trójnik PE-HD 45° 63/40 wg EN 1519	03311050	Trójnik PE-HD 45° 110/50 wg EN 1519
00336350	Trójnik PE-HD 45° 63/50 wg EN 1519	03311056	Trójnik PE-HD 45° 110/56 wg EN 1519
00336356	Trójnik PE-HD 45° 63/56 wg EN 1519	03311063	Trójnik PE-HD 45° 110/63 wg EN 1519
00336363	Trójnik PE-HD 45° 63/63 wg EN 1519	03311075	Trójnik PE-HD 45° 110/75 wg EN 1519
00337540	Trójnik PE-HD 45° 75/40 wg EN 1519	03311090	Trójnik PE-HD 45° 110/90 wg EN 1519
00337550	Trójnik PE-HD 45° 75/50 wg EN 1519	33110110	Trójnik PE-HD 45° 110/110 wg EN 1519
00337556	Trójnik PE-HD 45° 75/56 wg EN 1519	03312540	Trójnik PE-HD 45° 125/40 wg EN 1519
00337563	Trójnik PE-HD 45° 75/63 wg EN 1519	03312550	Trójnik PE-HD 45° 125/50 wg EN 1519
00337575	Trójnik PE-HD 45° 75/75 wg EN 1519	03312556	Trójnik PE-HD 45° 125/56 wg EN 1519
00339040	Trójnik PE-HD 45° 90/40 wg EN 1519	03312563	Trójnik PE-HD 45° 125/63 wg EN 1519

Lista produktów - trójniki PE-HD 45°

Trójniki 45° wg EN 1519 · część 2

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
03312575	Trójnik PE-HD 45° 125/75 wg EN 1519	03320012	Trójnik PE-HD 45° 200/125 wg EN 1519
03312590	Trójnik PE-HD 45° 125/90 wg EN 1519	03320016	Trójnik PE-HD 45° 200/160 wg EN 1519
33125110	Trójnik PE-HD 45° 125/110 wg EN 1519	03320020	Trójnik PE-HD 45° 200/200 wg EN 1519
33125125	Trójnik PE-HD 45° 125/125 wg EN 1519	33250075	Trójnik PE-HD 45° 250/75 wg EN 1519
03316050	Trójnik PE-HD 45° 160/50 wg EN 1519	33250090	Trójnik PE-HD 45° 250/90 wg EN 1519
03316056	Trójnik PE-HD 45° 160/56 wg EN 1519	33250110	Trójnik PE-HD 45° 250/110 wg EN 1519
03316063	Trójnik PE-HD 45° 160/63 wg EN 1519	33250125	Trójnik PE-HD 45° 250/125 wg EN 1519
03316075	Trójnik PE-HD 45° 160/75 wg EN 1519	33250160	Trójnik PE-HD 45° 250/160 wg EN 1519
03316090	Trójnik PE-HD 45° 160/90 wg EN 1519	33250200	Trójnik PE-HD 45° 250/200 wg EN 1519
33160110	Trójnik PE-HD 45° 160/110 wg EN 1519	33250250	Trójnik PE-HD 45° 250/250 wg EN 1519
33160125	Trójnik PE-HD 45° 160/125 wg EN 1519	03331575	Trójnik PE-HD 45° 315/75 wg EN 1519
33160160	Trójnik PE-HD 45° 160/160 wg EN 1519	03331590	Trójnik PE-HD 45° 315/90 wg EN 1519
03320050	Trójnik PE-HD 45° 200/50 wg EN 1519	33315110	Trójnik PE-HD 45° 315/110 wg EN 1519
03320056	Trójnik PE-HD 45° 200/56 wg EN 1519	33315125	Trójnik PE-HD 45° 315/125 wg EN 1519
03320063	Trójnik PE-HD 45° 200/63 wg EN 1519	33315160	Trójnik PE-HD 45° 315/160 wg EN 1519
03320075	Trójnik PE-HD 45° 200/75 wg EN 1519	33315200	Trójnik PE-HD 45° 315/200 wg EN 1519
03320090	Trójnik PE-HD 45° 200/90 wg EN 1519	33315250	Trójnik PE-HD 45° 315/250 wg EN 1519
03320011	Trójnik PE-HD 45° 200/110 wg EN 1519	33315315	Trójnik PE-HD 45° 315/315 wg EN 1519

Lista produktów - połączenia i rewizje

Czyszczaki



Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
03404040	Czyszczak PE-HD 40/40 wg EN 1519	34110110	Czyszczak PE-HD 110/110 wg EN 1519
03405050	Czyszczak PE-HD 50/50 wg EN 1519	34125110	Czyszczak PE-HD 125/110 wg EN 1519
03405656	Czyszczak PE-HD 56/56 wg EN 1519	34160110	Czyszczak PE-HD 160/110 wg EN 1519
03406363	Czyszczak PE-HD 63/63 wg EN 1519	34200110	Czyszczak PE-HD 200/110 wg EN 1519
03407575	Czyszczak PE-HD 75/75 wg EN 1519	34250110	Czyszczak PE-HD 250/110 wg EN 1519
03409090	Czyszczak PE-HD 90/90 wg EN 1519	34315110	Czyszczak PE-HD 315/110 wg EN 1519

Mufy kompensacyjne



Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00360040	Mufa kompensacyjna PE-HD DN40 wg EN 1519	00360110	Mufa kompensacyjna PE-HD DN110 wg EN 1519
00360050	Mufa kompensacyjna PE-HD DN50 wg EN 1519	00360125	Mufa kompensacyjna PE-HD DN125 wg EN 1519
00360056	Mufa kompensacyjna PE-HD DN56 wg EN 1519	00360160	Mufa kompensacyjna PE-HD DN160 wg EN 1519
00360063	Mufa kompensacyjna PE-HD DN63 wg EN 1519	00360200	Mufa kompensacyjna PE-HD DN200 wg EN 1519
00360075	Mufa kompensacyjna PE-HD DN75 wg EN 1519	00360250	Mufa kompensacyjna PE-HD DN250 wg EN 1519
00360090	Mufa kompensacyjna PE-HD DN90 wg EN 1519	00360315	Mufa kompensacyjna PE-HD DN315 wg EN 1519

Mufy elektrooporowe



Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00350040	Mufa elektrooporowa PE-HD DN40 wg EN 1519	00350110	Mufa elektrooporowa PE-HD DN110 wg EN 1519
00350050	Mufa elektrooporowa PE-HD DN50 wg EN 1519	00350125	Mufa elektrooporowa PE-HD DN125 wg EN 1519
00350056	Mufa elektrooporowa PE-HD DN56 wg EN 1519	00350160	Mufa elektrooporowa PE-HD DN160 wg EN 1519
00350063	Mufa elektrooporowa PE-HD DN63 wg EN 1519	00350200	Mufa elektrooporowa PE-HD DN200 wg EN 1519
00350075	Mufa elektrooporowa PE-HD DN75 wg EN 1519	00350250	Mufa elektrooporowa PE-HD DN250 wg EN 1519
00350090	Mufa elektrooporowa PE-HD DN90 wg EN 1519	00350315	Mufa elektrooporowa PE-HD DN315 wg EN 1519

System mocowania - szyny montażowe

Profile zamknięte i gładkie szyny montażowe

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00090300	Zawieszki do szyn / profilu 30 × 30, M10	00090004	Łącznik szyny typu L 41 × 41
00090410	Zawieszki do szyn / profilu 41 × 41, M10	00090006	Łącznik szyny typu T 30 × 30
00093420	Profil zamknięty 30 × 30 × 2 mm · L 5000 mm	00090007	Łącznik szyny typu T 41 × 41
00093425	Profil zamknięty 41 × 41 × 2 mm · L 5000 mm	00093429	Szyna gładka 30 × 30 × 2 mm · L 4800 mm
00090001	Łącznik szyny 30 × 30	00093435	Szyna gładka 41 × 41 × 2,5 mm · L 5000 mm
00090002	Łącznik szyny 41 × 41	00090008	Łącznik szyny 30 × 30 i 41 × 41
00090003	Łącznik szyny typu L 30 × 30	00093431	Szyna gładka 30 × 30 × 2,5 mm · L 5000 mm
00093433	Szyna gładka 41 × 41 × 2 mm · L 4800 mm		

System mocowania - łączniki i zawieszki

Łączniki, redukcje i zawieszki do systemowego mocowania rurociągów.



Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00090300	Zawieszka do szyny / profilu 30 × 30, M10	00070200	Zawieszka BRV L M10
00090410	Zawieszka do szyny / profilu 41 × 41, M10	00092300	Profil zamknięty 30 × 30 × 2 mm L 5000mm
00090008	Łącznik szyny 30 × 30 i 41 × 41	00092410	Profil zamknięty 41 x 41 x 2 mm L5000mm
00090001	Łącznik szyny 30 × 30	00093420	Szyna gładka 30 × 30 × 2 mm L 4800mm
00090002	Łącznik szyny 41 × 41	00093423	Szyna gładka 30 × 30 × 2,5 mm L 5000mm
00090005	Łącznik redukcyjny szyn 41 × 30	00093425	Szyna gładka 41 × 41 × 2 mm L 4800mm
00093421	Śruba M10x20	00093427	Szyna gładka 41 × 41 × 2,5 mm L 5000mm
00070100	Zawieszka BRV S M10		

Systemowe obejmy rurowe do szyn montażowych



Obejmy rurowe typu W BR DN40-DN315

Do mocowania rur do profilu montażowego 30 × 30 lub 41 × 41 z gwintem kontrującym.

Nr art.	Nazwa / opis
00080400	Obejma rurowa typu W BR DN40
00080500	Obejma rurowa typu W BR DN50
00080560	Obejma rurowa typu W BR DN56
00080630	Obejma rurowa typu W BR DN63
00080750	Obejma rurowa typu W BR DN75
00080900	Obejma rurowa typu W BR DN90
00081100	Obejma rurowa typu W BR DN110
00081250	Obejma rurowa typu W BR DN125
00081600	Obejma rurowa typu W BR DN160
00082000	Obejma rurowa typu W BR DN200
00082500	Obejma rurowa typu W BR DN250
00083150	Obejma rurowa typu W BR DN315

Obejmy do rur pionowych i płytki montażowe

Nr art.	Nazwa / opis	Nr art.	Nazwa / opis
00032040	Obejma do rury pionowej BR 40 - M10 / M8	00033056	Obejma do rury pionowej BR 56 - 1/2"
00032050	Obejma do rury pionowej DN50 M10/M8: BR 50 - M10 / M8	00033063	Obejma do rury pionowej BR 63 - 1/2"
00032056	Obejma do rury pionowej DN56 M10/M8: BR 56 - M10 / M8	00033075	Obejma do rury pionowej BR 75 - 1/2"
00032063	Obejma do rury pionowej DN63 M10/M8: BR 63 - M10 / M8	00033090	Obejma do rury pionowej BR 90 - 1/2"
00032075	Obejma do rury pionowej DN75 M10/M8: BR 75 - M10 / M8	00033110	Obejma do rury pionowej BR 110 - 1/2"
00032090	Obejma do rury pionowej DN90 M10/M8: BR 90 - M10 / M8	00033125	Obejma do rury pionowej BR 125 - 1/2"
00032110	Obejma do rury pionowej DN110 M10/M8: BR 110 - M10 / M8	00033160	Obejma do rury pionowej BR 160 - 1/2"
00032125	Obejma do rury pionowej DN125 M10/M8: BR 125 - M10 / M8	00032200	Obejma do rury pionowej BR 200 - 1"
00032160	Obejma do rury pionowej DN160 M10/M8: BR 160 - M10 / M8	00032250	Obejma do rury pionowej BR 250 - 1"
00033040	Obejma do rury pionowej BR 40 - 1/2"	00032315	Obejma do rury pionowej BR 315 - 1"
00033050	Obejma do rury pionowej BR 50 - 1/2"		








Płytki montażowe

Nr art.	Nazwa / opis
00033005	Płytka montażowa do obejmy rury pionowej 1/2": BR - P 1/2"
00033010	Płytka montażowa do obejmy rury pionowej 1": BR - P 1"
00033011	Płytka montażowa do obejmy rury pionowej M10: BR - P M10



Wsparcie w projektowaniu i doborze

1

Wybór rodzaju odwodnienia

SIPHONIC dla odwodnienia podciśnieniowego lub GRAVITY dla odwodnienia grawitacyjnego.

2

Określenie odwodnienia: podstawowe / awaryjne

S/G dla odwodnienia podstawowego; SE/GE z pierścieniem spiętrzającym dla odwodnienia awaryjnego.

3

Ustalenie rodzaju membrany dachowej

Z uniwersalnym pierścieniem dociskowym lub z zintegrowanym kołnierzem do PVC, FPO (PP/PE), EPDM lub bitumenu.

4

Wybór przejścia dachowego

DA22, DA67, DA118 albo wersję BS wg DIN 18234.

5

Obliczenie rurociągów i uchwytów

Dobór systemu przewodów PE-HD, kształtek oraz szyn / obejm rurowych do projektu.

Istotne przy każdym doborze produktu

Aktualne karty techniczne, wytyczne montażowe, obliczenia hydrauliczne, wysokości spiętrzenia oraz konstrukcyjne i statyczne warunki brzegowe konkretnego projektu.

Blue Rain®

Systemowe odwodnienie dachów.

Grawitacyjne · podciśnieniowe · przejścia dachowe · PE-HD





DISSERA

DISSERA Sp. z o.o.

ul. Franciszka Klimczaka 1
02-797 Warszawa-Wilanów
Polska

info@dissera.com
www.dissera.com

Blue Rain · Katalog systemowy i lista produktów · Stan 10/2026

Zastrzega się możliwość zmian technicznych oraz błędów i pomyłek drukarskich.